



KORADO

KORADO®

DANMARK



KORADO

KORADO

KORADO

KORADO

KORADO

RADIK

KOMPAKTRADIATORER



KORADO



KORADO

KORADO



KOMPAKTRADIATORER


Konstruktion

Ydelser iht. EN 442, 1 og 2
EN 442 - 1 Tekniske specifikationer og krav
EN 442 - 2 Prøvningsmetoder og bedømmelse

Certificering ISO 9001

Overfladebehandling DIN 55 900

Leveringsprogram

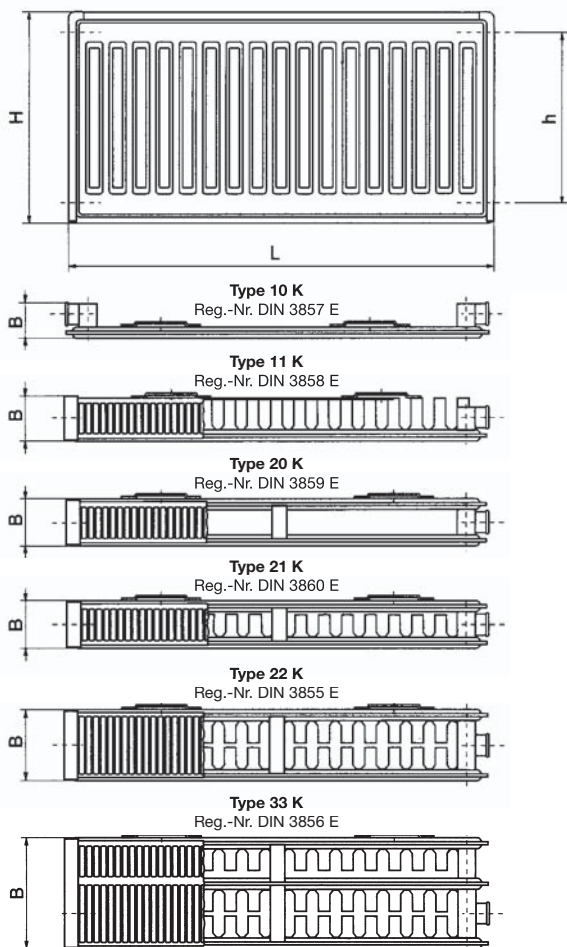

Tekniske data

Højde = H 300, 400, 500, 600, 900 mm

Anboringer c/c = h = H ÷ 54 mm

Byggelængde = L 400, 500, 600, 700, 800,
..... 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600,
..... 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm

Dybde = B

Type 10 47 mm
Type 11 63 mm
Type 20 66 mm
Type 21 66 mm
Type 22 100 mm
Type 33 155 mm

Anboringer 4 x 1/2" RG

Arbejdstryk 10 bar

Prøvetryk 13 bar

Arbejdstemperatur 120°C

Radiatorplade - koldvalset stålplade 1,25 mm

Konvektionslameller - koldvalset stålplade 0,5 mm

Grundlakering KTL Kataforetisk rustbeskyttende grundmaling

Overfladebehandling - Pulverlakering ..Hvid RAL 9010

Garanti 10 år


Type 10 og 20 kun på forespørgelse

Ydelser iht. EN 442 - 70/40/20 °C = Δt 32,7 °C

Højde mm.	Længde mm ->	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
Type 11	300																
	400		151	181	211	241	271	301	332	362	422	482	542	603			
	500	185	232	278	325	371	417	464	510	556	649	742	835	927	1067	1206	1391
	600	218	272	327	381	436	490	545	599	654	763	871	980	1089	1253	1416	1634
	900	323	404	485	566	647	727	808	899	970	1131	1293					
Type 21	300					388	381	423	466	508	592	677	762	846			
	400					429	482	536	589	643	750	857	964				
	500	256	320	384	448	512	576	640	704	769	897	1025	1153	1281	1473	1665	1921
	600	295	369	443	516	590	664	738	812	885	1033	1180	1328	1475	1697	1918	2213
	900	400	500	600	701	801	901	1001	1101	1201	1401	1601					
Type 22	300		268	321	375	428	482	535	589	642	749	856	963	1070	1231	1391	1605
	400	277	346	416	485	554	623	693	762	831	970	1108	1247	1385	1593	1801	2078
	500	337	422	506	591	675	759	844	928	1012	1181	1350	1519	1687	1941	2194	2531
	600	396	495	594	692	791	890	989	1089	1187	1385	1583	1781	1978	2275	2572	2968
	900	549	687	824	962	1099	1236	1374	1511	1648	1923	2198	2472	2747			
Type 33	300			459	536	612	689	766	842	919	1072	1225	1378	1531	1761	1991	2297
	400			582	679	776	873	970	1067	1165	1359	1553	1747	1941	2232	2523	2911
	500	467	583	700	817	933	1050	1167	1283	1400	1634	1867	2100	2334	2684	3034	3500
	600	542	678	814	949	1085	1220	1356	1492	1627	1898	2170	2441	2712	3119	3526	4068
	900	782	977	1173	1368	1564	1759	1954	2150	2345	2736						



KOMPAKTRADIATORER

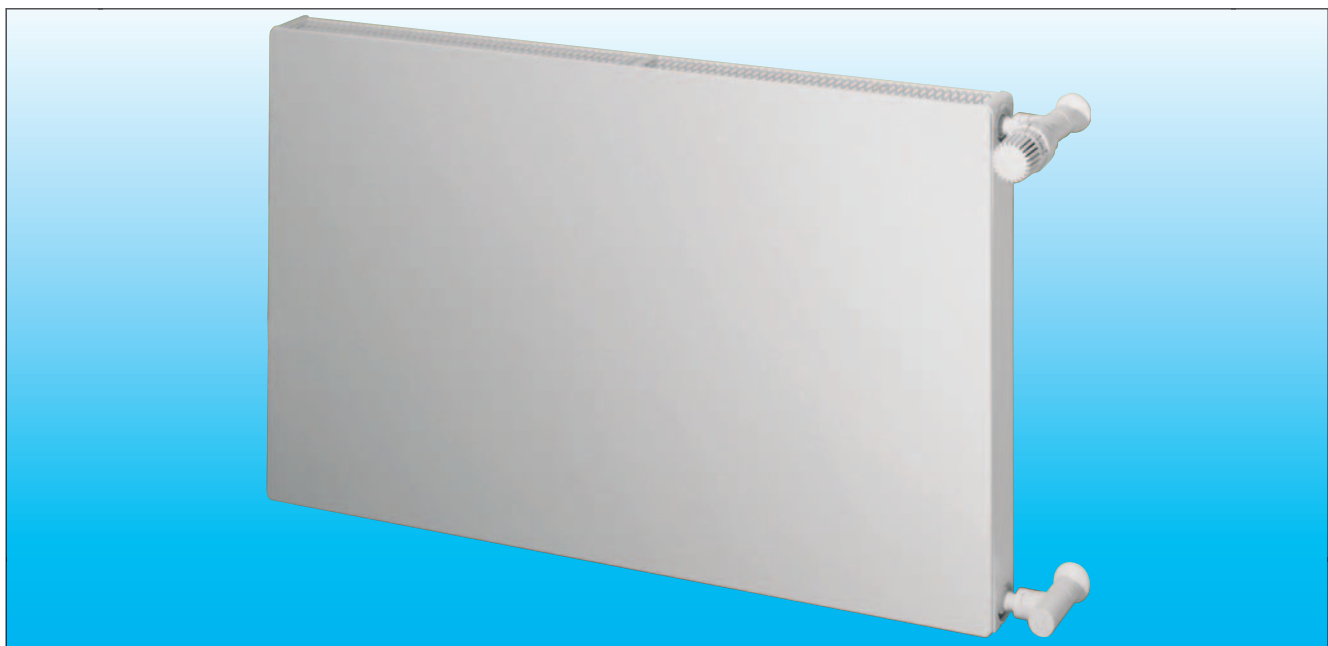


Radik Plan samt Radik Plan VK hentes på bestilling.




Radik Klasik - Radik VKU/VK - med indbygget ventil.



Monclac beslag, afstand fra væg til radiator 29 mm

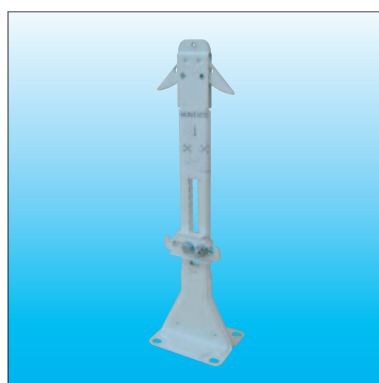

Monclac ben

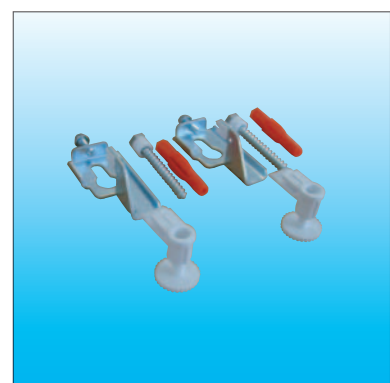

Monclac Quick montage, afstand fra væg til radiator 29 mm



DANSK VVS IMPORT A/S

Gotlandsvej 9 • 8700 Horsens
Telf. 75 64 48 33 • Fax 75 64 47 93
E-mail: salg@danskvvsimport.dk • www.danskvvsimport.dk

FORHANDLER: